

Innen-Jalousie


Informationen im Überblick



Der SonnenLichtManager



Innen-Jalousie

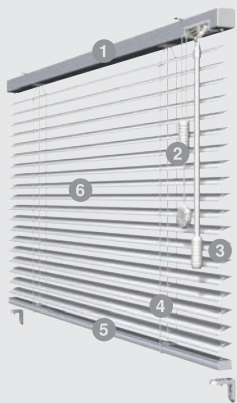

- 1 Oberschiene (je Typ unterschiedliche Abmessung)
- 2 Schnur mit Griff (Heben und Senken des Behanges)
- 3 Wendestab (zur Wendung der Lamellen)
- 4 Leiterkordel
- 5 Unterschiene (je Typ unterschiedliche Abmessung)
- 6 Lamellen



► Ihre Vorteile

- Genaue Dosierung der Helligkeit durch flexibel einstellbare Lamellen
- Lamellen und Aluminiumteile sind farblich harmonisch aufeinander abgestimmt
- Optionale seitliche Führung des Behanges
- Bequeme Arretierung in jeder Behangposition
- Sommerlicher Wärmeschutz, Durchsicht, Blend- und Sichtschutz je nach Behangwahl
- Fädelung der Lamellen zwischen die Stege (abhängig von Typ)

► Merkmale

- Baugrenzwerte (abhängig von Typ und Bedienung):
 - max. Breite: 4.000 mm
 - max. Höhe: 4.000 mm
 - max. Fläche: 16 m²
- Lamellenbreite: 16, 25, 35, 50 mm
- Bedienung: Wenden, Heben und Tieffahren durch Schnur/Stab, Kugelkette, Kurbel, 24 V- oder 230 V-Motor (typenabhängig)
- Anwendungsbereich: für Fenster, Türen, senkrechte oder geneigte Flächen, große Flächen, Fenster in Sonderformen (Dreiecke, Trapeze), Bildschirmarbeitsplätze
- Montage: An Wand, Decke, vor und in der Laibung